



Calidad y
Seguridad
certificada.



¿POR QUÉ USAR PUERTAS CERTIFICADAS?

LA NORMA

Las puertas de acceso principal y las que dan a la salida de evacuación o escaleras, deberán ser de apertura manual fácil, de **cierre automático** y tener una resistencia a la acción del fuego no inferior a una hora. Las puertas pueden diseñarse con la Norma NFPA80.



UL La empresa de consultoría de seguridad y certificación con presencia en 46 países.



Nuestras puertas **cumplen** los estándares de calidad solicitados por la Norma de Sismo Resistencia que rige en Colombia, avalada por nuestro **certificado internacional** UL.

CUMPLIMIENTO
NSR 10

¿Que certifica UL?

Resistencia al fuego por un tiempo determinado.
Garantía de Cumplimiento en la fabricación.
Inspecciones de Cumplimiento.
Prueba destructiva de producto.



Puertas de uso institucional, industrial y comercial, **adaptadas** en color y medida a sus **necesidades**.



La **primera** empresa en Colombia **certificada** para la fabricación de **puertas cortafuegos**.

Puerta Cortafuego





Nuestras puertas y marcos cortafuego, establecen la pauta del sector de la construcción para elevar los estándares de seguridad, confiabilidad y estilo de sus espacios.

Sin importar, si se trata de una aplicación institucional, comercial o industrial, nuestras puertas y marcos de acero, no tienen punto de comparación, ya que cumplen con las normativas de las entidades más exigentes en Norteamérica.

- Puerta en Acero Cold Rolled o acero galvanizado, disponible en calibre 16, 18 y 20, para mayor resistencia al comportamiento térmico.
- Núcleo en honeycomb.
- Barra antipánico certificada UL.
- Bisagras en acero inoxidable de 4 1/2"
- Marco en acero cold rolled o acero galvanizado para muro de 0.10mm, calibre 16, certificado.



Opciones de Marco

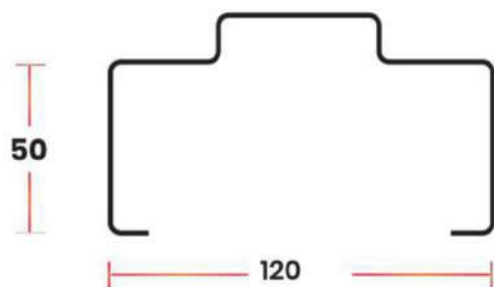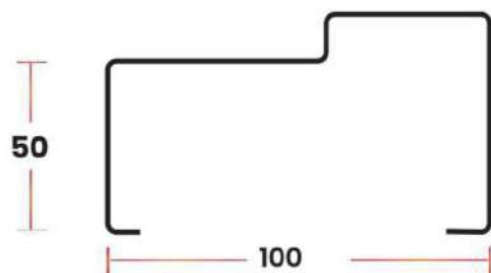

Medidas Comerciales

ALTO PUERTA	VANO mm	PUERTA mm	PASO LIBRE mm
2100	900	2090	890
	1000		990
	1100		1090
	1200		1190
2150	900	2140	890
	1000		990
	1100		1090
	1200		1190
2200	900	2190	890
	1000		990
	1100		1090
	1200		1190
2250	900	2240	890
	1000		990
	1100		1090
	1200		1190
2300	900	2290	890
	1000		990
	1100		1090
	1200		1190
2450	900	2440	890
	1000		990
	1100		1090
	1200		1190

Puerta Cortafuego






Nuestras puertas y marcos cortafuego, establecen la pauta del sector de la construcción para elevar los estándares de seguridad, confiabilidad y estilo de sus espacios.

Sin importar, si se trata de una aplicación institucional, comercial o industrial, nuestras puertas y marcos de acero, no tienen punto de comparación, ya que cumplen con las normativas de las entidades más exigentes en Norteamérica.

- Puerta en Acero Cold Rolled, en calibre 16, 18 para mayor resistencia al comportamiento térmico.
- Núcleo en honeycomb.
- Barra antipánico certificada UL.
- Bisagras en acero inoxidable de 4 1/2"
- Marco para muro de 0.10mm en acero cold rolled o galvanizado, calibre 16, certificado.

Opciones de Marco

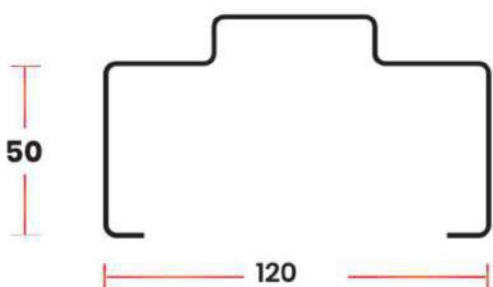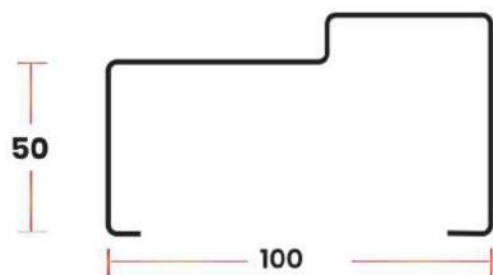

Medidas Comerciales


ALTO PUERTA	VANO mm	PUERTA mm	PASO LIBRE mm
2100	900	2090	760
	1000		860
	1100		960
	1200		1060
2150	900	2140	760
	1000		860
	1100		960
	1200		1060
2200	900	2190	760
	1000		860
	1100		960
	1200		1060
2250	900	2240	760
	1000		860
	1100		960
	1200		1060
2300	900	2290	760
	1000		860
	1100		960
	1200		1060
2450	900	2440	760
	1000		860
	1100		960
	1200		1060

Accesorios



BARRA ANTIPANICO TIPO TOUCH

Referencia F1500RA-P
Grado 1 (1.000.000 de ciclos)
Certificada por UL para resistencia al fuego de 3 horas.
Pestillo lateral en zinc
Acabado en pintura color plata
Estructura en acero con push en Zinc
Manija exterior en acero
Garantía de por vida certificada por BHMA

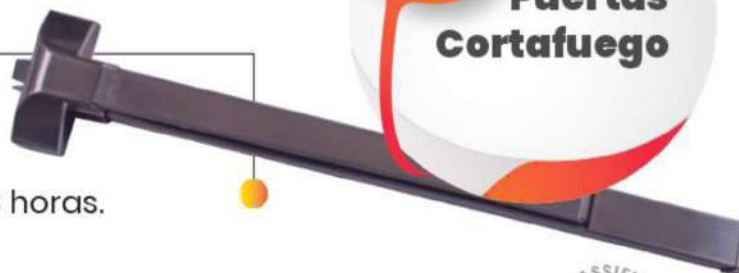

BARRA ANTIPANICO TIPO TOUCH INOX

Referencia F1500RA-S
Ansi / Grado 1 (1.000.000 de ciclos)
Certificada por UL para resistencia al fuego de 3 horas.
Pestillo lateral en acero inoxidable
Acabado acero inoxidable
Estructura en acero inoxidable 304
Manija exterior en acero inoxidable
Garantía de por vida certificada por BHMA


BARRA ANTIPANICO TIPO PUSH UNIVERSAL

Referencia F1700B
Diseño europeo tradicional
Certificación EN1125
Certificación EN1634 para resistencia al fuego de 3 horas
Marcado CE
Barra color rojo
Estructura en acero con push en Zinc
Manija exterior en aleación de aluminio color negro



CIERRA PUERTAS

Referencia F632
Ansi / Grado 2 (400.000 ciclos)
Listado por UL para resistencia al fuego de 3 horas.
Uso estándar para puertas comerciales o residenciales
Cuerpo de aluminio resistente a la corrosión
Color plata
Para puertas entre 45-65kg

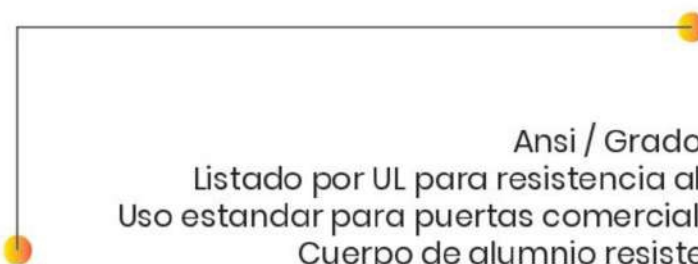

CONSTRUCTORA	Año	Obra
ZABDI CONSTRUCCIONES	2024	Ciudadela Verde
BP CONSTRUCTORES	2023	Florida de la Sierra
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2023	Edif Humanidades 2
ZABDI CONSTRUCCIONES	2023	Terrazas de Molinos Bogotá
ZABDI CONSTRUCCIONES	2023	Ciudadela Verde
ZABDI CONSTRUCCIONES	2022	Ciudadela Verde
BP CONSTRUCTORES	2022	Florida de la Sierra
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2022	Uis Edic
ALIANCON	2022	Orizon (Pan de Azucar)
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2022	Edificio Bienestar Pro
DCCOM	2022	Clínica Sanitas Cra 27
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	2021	Edificio Manuel Plata Azuero
COINVECOL CONSTRUCTORA S.A.S	2021	Dollar City Megamall
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2021	Edif. Administración I
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2021	Bienestar
COINVECOL CONSTRUCTORA S.A.S	2020	Frontino
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2020	Edif. Planta física
UNION TEMPORAL PROADMINISTRACIÓN 2019	2020	Edif. Administración II
ZABDI CONTRUCCIONES	2019	U 14/26
CLUB ATLETICO BUCARAMANGA	2019	Clínica La Rodilla
UNION TEMPORAL MATERNO INFANTIL FLORIDABLANCA	2019	Clinica Materno Infantil Floridablanca
HG CONTRUCTORA	2018 2019 2020 2021	Smart novena Smart Clarisa

Clinica chicamocha	2020 2019	Clinica chicamocha
También nuestras puertas están en:		
INFINITY SKY CLUB		
MAJESTIC		
CONSTRUCTORA MARVAL		
COMFENALCO		
FENIX CONSTRUCCIONES		



Calle 34 # 23 - 05
Antonia Santos



multi-promos-ingenieria@gmail.com



6326894
321 3706352

